


# EICHE WEISS



### Die Einpflege - mit Admonter Pflegeöl

Anwendungshinweise finden Sie in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter [www.admonter.eu/de/downloads/](http://www.admonter.eu/de/downloads/)

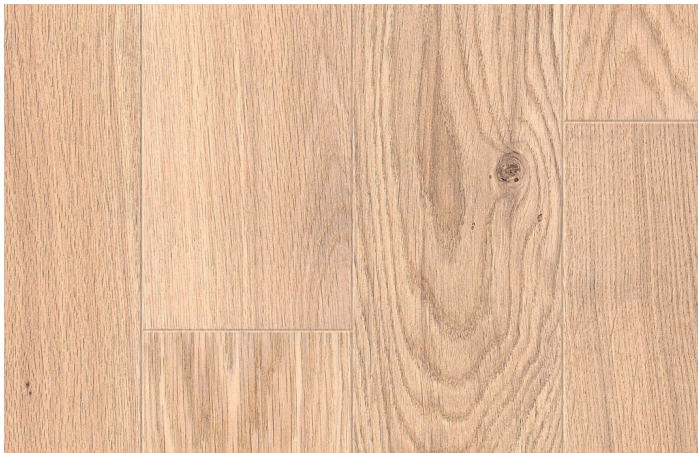

### Admonter Naturboden auf Fußbodenheizung

Admonter Naturböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet (Ausnahme: Buche).

Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht SF-RS small – hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen: die Oberflächentemperatur darf auch in den Randzonen bzw. abgedeckten Bereichen 29°C nicht überschreiten. Nähere Informationen unter [www.admonter.at](http://www.admonter.at) oder direkt bei Ihrem nächsten Admonter Fachhändler.

**Sockelleisten:** Typ1, Typ3, Typ3 weiß, Typ4

Sortierung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Verlegesystem und Aufbau			Oberflächen	Strukturen
				Nut & Feder	lock-it			
noblesse	10	158/192	2000	-	-	2-Schicht	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	15	138	1850/2000	-	3-Schicht NH-RS	-	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	158/192	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	3-Schicht NH-RS	3-Schicht NH-RS	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	240	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	-	-	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
elegance	10	100/120	1000/1200	2-Schicht	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	10	158/192	2000	-	-	2-Schicht	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	13	120	1200	-	-	3-Schicht SF-RS	ng, uv	geschliffen, gebürstet
	15	158/192	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	3-Schicht NH-RS	3-Schicht NH-RS	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
basic	12	100/120	1000/1200	2-Schicht	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	15	158/192	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	3-Schicht NH-RS	3-Schicht NH-RS	ng, uv, ml	geschl., geb., gehobelt
	15	240	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	-	-	ng, uv, ml	geschl., geb., gehobelt
	15	240	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	15	280	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	15	192/240/280/325	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
naturelle	10	100/120	1000/1200	2-Schicht	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	10	158/192	2000	-	-	2-Schicht	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	13	120	1200	-	-	3-Schicht SF-RS	ng, uv	geschliffen, gebürstet
	15	158/192	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	-	3-Schicht LH-RS	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
rustic	10	158/192	2000	-	-	2-Schicht	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	12	100/120	1000/1200	2-Schicht	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	15	158/192	1850/2000/2400	-	3-Schicht NH-RS	3-Schicht NH-RS	ng, uv	geschliffen, gebürstet
	15	240	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	-	-	ng, uv	geschliffen, gebürstet
	15	240	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	15	280	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	15	192/240/280/325	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet

**Hinweis gehobelt:** erhältlich mit ng, Nut & Feder und 3-Schicht NH-RS

Technische Werte							
Holzart	Stärke mm	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Holzfeuchte (%)	Wärmeleitfähigkeit	Wärmedurchlasswiderstand	Eindruckfestigkeit	Brandverhalten
Eiche**	10	6,0 / 6,4	7+/-2 / 7+/-2	0,15 / 0,15	0,067 / 0,073	41 / 41	C <sub>fl</sub> -s1
Eiche	12	7,4	7+/-2	0,16	0,075	41	C <sub>fl</sub> -s1
Eiche	13	7,1	7+/-2	0,14	0,094	41	C <sub>fl</sub> -s1
Eiche*	15	8,9 / 8,5	7+/-2 / 7+/-2	0,15 / 0,14	0,100 / 0,107	41 / 41	C <sub>fl</sub> -s1

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite  
SF-RS: Schäl furnier-Rückseite, ng: natur geölt / uv: UV geölt / ml: matt lackiert  
\* LH-RS / NH-RS \*\* Länge 1000 oder 1200 mm / Länge 2000 mm

Weitere Informationen zu unseren Produkten  
finden Sie auf [www.admonter.at](http://www.admonter.at)

