


Unsichtbare Terrassendielenbefestigungen

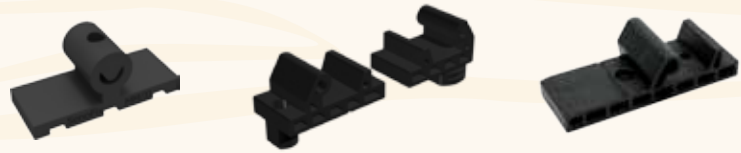

Vergleich

	SenoFix SX	SUPRO-Alu	SUPRO-H
für alle Unterkonstruktionen geeignet	✓		✓
Komplettsystem mit spezieller Alu-Unterkonstruktion		✓	
maximale Dielenlänge	ca. 5 m	ca. 3 m	ca. 5 m
Profil für alle Holzarten erhältlich	nur Thermo Esche & Thermo Kiefer	✓	✓
Montagegeschwindigkeit	★★★★★	★★★★	★★★★★
Konstruktiver Holzschutz	✓	✓	✓
Unsichtbarkeit des Verbindungsmittel	★★★	★★★★★★	★★★★★★
nachträglicher Austausch einer Diele	✓	✓	✓
einfache Schräganschlüsse	✓	✓	✓
Befestigungssystem gleicht das natürliche Quell- und Schwindverhalten der Dielen aus		✓	✓
variabler Fugenabstand (je nach Holzart)		✓ 5-8 mm	✓ 5-8 mm
Start- und Enddiele müssen nicht sichtbar verschraubt werden		✓	✓
optimaler Schutz des Verbinders vor UV-Licht		✓	✓
kein Spezialwerkzeug zur Montage nötig		✓	✓

Bedarfsermittlung

	SenoFix SX	SUPRO-Alu	SUPRO-H
Benötigte Verbinder pro Befestigungspunkt (Kreuzungspunkt – Diele mit Unterkonstruktion).	1 Stk.	1 Paar (Schraub- und Gleitteil)	2 Stk.
Dielenstärke	maximaler Achsabstand der Unterkonstruktion		
21 mm	40 cm	40 cm	40 cm
23 - 32 mm	45 cm	45 cm	45 cm

Rechenbeispiel SUPRO-H

Bedarf für 100 lfm Supro Terrassendielen, Achsabstand der Unterkonstruktion = 0,45 m

Rechnung: $100 / 0,45 = 222$ Kreuzungspunkte + 10% für die Randpunkte * 2 Stück pro Kreuzungspunkt = Bedarf: 488 Stück