


LÄRCHWEISS



Die Einpflege - mit Admonter Pflegeöl

Anwendungshinweise finden Sie in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf unserer Homepage unter www.admonter.eu/de/downloads/

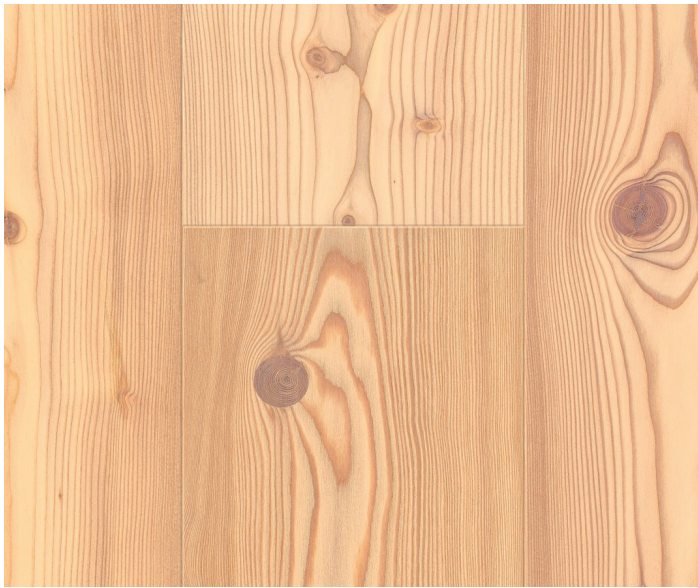

Admonter Naturboden auf Fußbodenheizung

Admonter Naturböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet (Ausnahme: Buche).

Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht SF-RS small – hier MUSS vollflächig verklebt werden).

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen: die Oberflächentemperatur darf auch in den Randzonen bzw. abgedeckten Bereichen 29°C nicht überschreiten. Nähere Informationen unter www.admonter.at oder direkt bei Ihrem nächsten Admonter Fachhändler.

Sockelleisten: Typ1, Typ3, Typ3 weiß, Typ4

Sortierung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Verlegesystem und Aufbau			Oberflächen	Strukturen
				Nut & Feder	lock-it			
basic	10	161	2000	-	-	2-Schicht	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	10	195	2000	-	-	2-Schicht	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	15	161	1850/2000/2400	-	3-Schicht NH-RS	3-Schicht NH-RS	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	158	3870/4470/4870	3-Schicht NH-RS	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	15	195	1850/2000/2400	-	3-Schicht NH-RS	3-Schicht NH-RS	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	192	3870/4470/4870	3-Schicht NH-RS	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	15	240	1850/2000/2400	-	3-Schicht NH-RS	-	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
rustic	15	161	1850/2000/2400	-	3-Schicht NH-RS	3-Schicht NH-RS	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	195	1850/2000/2400	-	3-Schicht NH-RS	3-Schicht NH-RS	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet

Technische Werte							
Holzart	Stärke mm	Gewicht (kg/m ²)	Holzfeuchte (%)	Wärmeleitfähigkeit	Wärmedurchlasswiderstand	Eindruckfestigkeit	Brandverhalten
Lärche	10	6,0	7+/-2	0,14	0,079	20	C _{fl} -s1
Lärche	15	8,1	7+/-2	0,14	0,107	20	C _{fl} -s1

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite
SF-RS: Schäl furnier-Rückseite, ng: natur geölt / uv: UV geölt / ml: matt lackiert

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf www.admonter.at

